
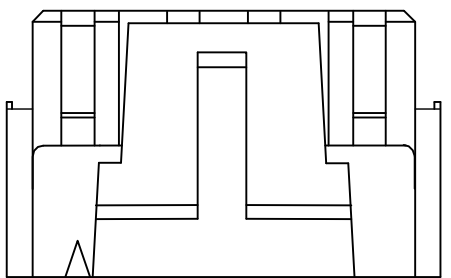
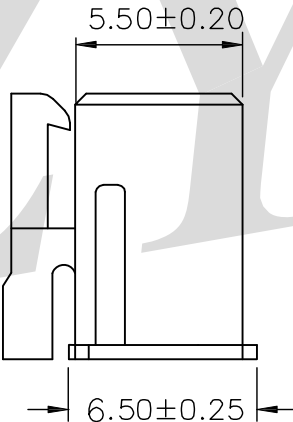
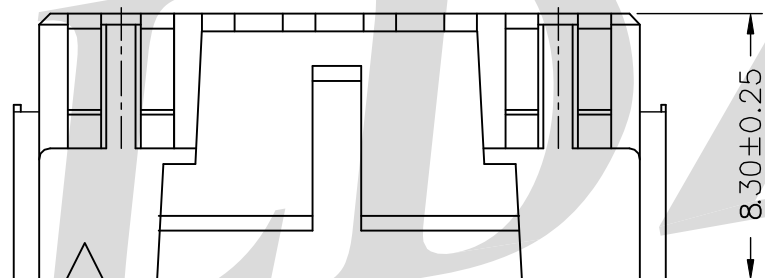
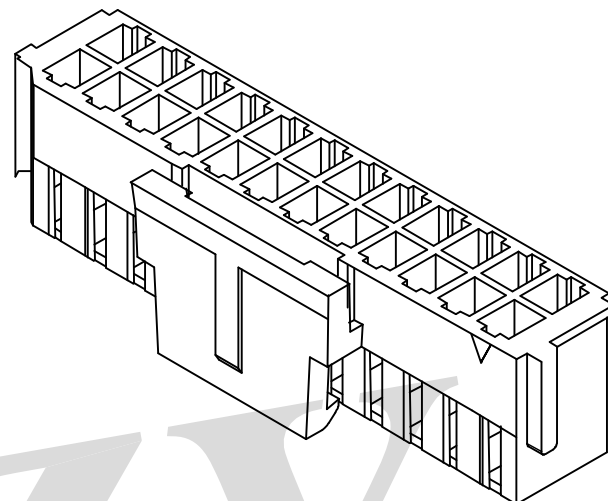


环保物料


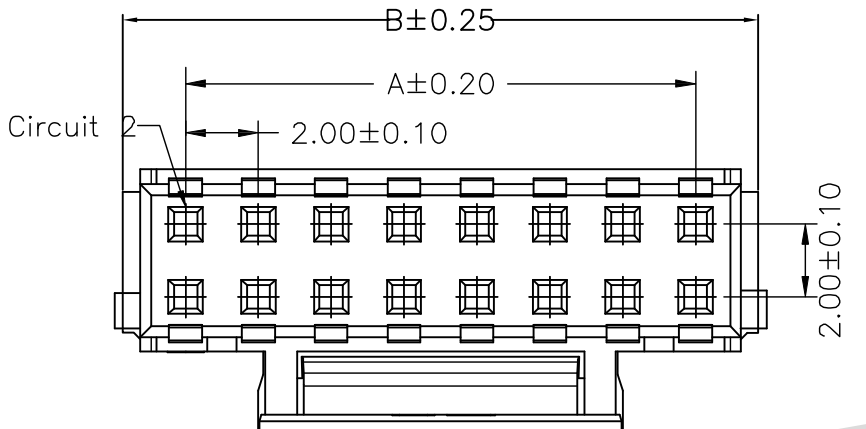


SPECIFICATIONS
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
Contact Resistance: 10mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 800V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V-0
Color: Natural(White)

Ordering Information & Dimensions

PART NO.	Dimensions	
	A	B
A2004HB-2X04P	6.00	9.90
A2004HB-2X05P	8.00	11.90
A2004HB-2X06P	10.00	13.90
A2004HB-2X07P	12.00	15.90
A2004HB-2X08P	14.00	17.90
A2004HB-2X09P	16.00	19.90
A2004HB-2X10P	18.00	21.90
A2004HB-2X11P	20.00	23.90
A2004HB-2X12P	22.00	25.90
A2004HB-2X13P	24.00	27.90
A2004HB-2X14P	26.00	29.90
A2004HB-2X15P	28.00	31.90
A2004HB-2X16P	30.00	33.90
A2004HB-2X17P	32.00	35.90
A2004HB-2X18P	34.00	37.90
A2004HB-2X19P	36.00	39.90
A2004HB-2X20P	38.00	41.90

						一般公差 GENERAL TOLERANCE	LDZY® 东莞市蓝雁电子有限公司 Electronics DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A2004HB-2NP-N0NA			
						. X ±0.3 . XX ±0.2 . XXX ±0.1					品名 TITLE 2.0mm Crimp Style connectors			
2011/06/30	A	B	修改图框格式			角法 PROJECT 	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD		Rodney	兰 雄	刘小菊	2010/11/10	MM	1/1	LDZY-8105	B

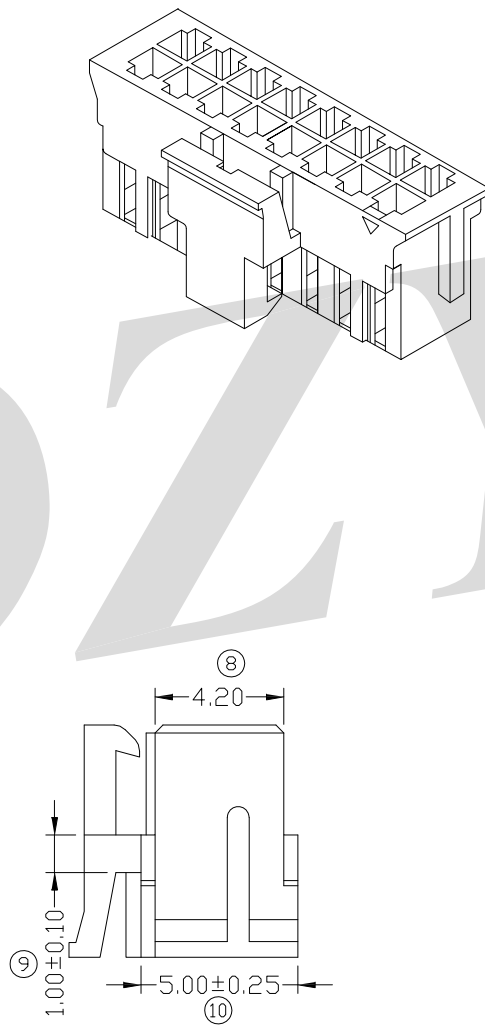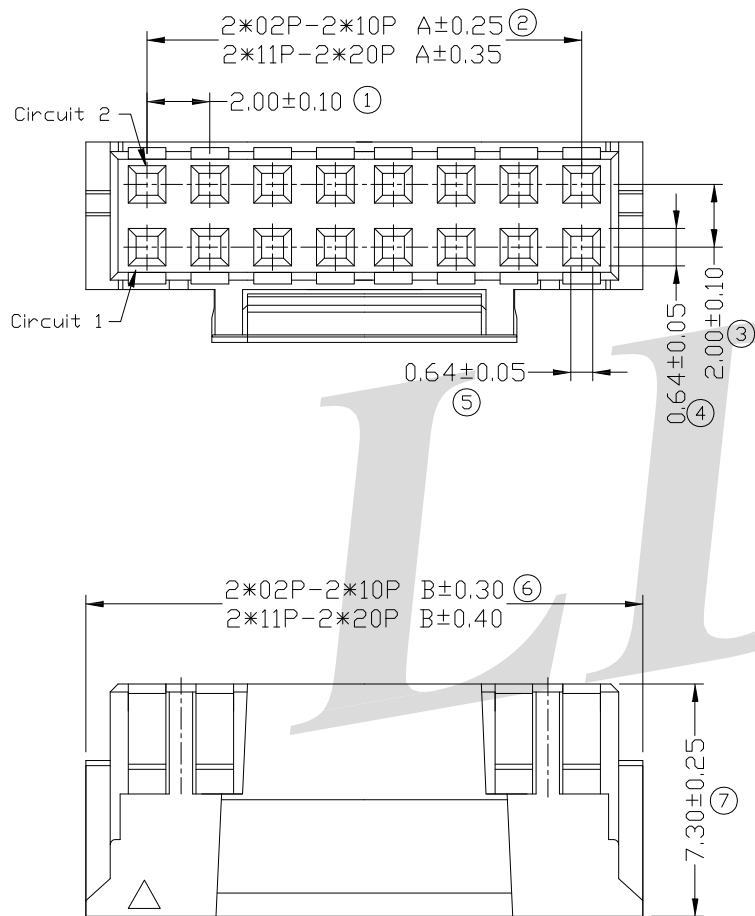

■ Specifications(规格)：


- Voltage rating(额定电压): 250V A.C / DC
- Current rating(额定电流): 3A. A.C / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 800V A.C/minute
- Temperature range(工作温度): -25°C~+85°C
- Insulation resistance(绝缘电阻): $\geq 1000\text{M}\Omega$
- Contact resistance(接触电阻): $\leq 10\text{m}\Omega$
- After environmental testing(环境测试后): $\leq 20\text{m}\Omega$

Material: Nylon 66,UL94V-0

Color: Natural(White)

Poles	Dimension(mm)	
	A	B
04	2.00	5.90
06	4.00	7.90
08	6.00	9.90
10	8.00	11.90
12	10.00	13.90
14	12.00	15.90
16	14.00	17.90
18	16.00	19.90
20	18.00	21.90
22	20.00	23.90
24	22.00	25.90
26	24.00	27.90
28	26.00	29.90
30	28.00	31.90
32	30.00	33.90
34	32.00	35.90
36	34.00	37.90
38	36.00	39.90
40	38.00	41.90
42	40.00	43.90
44	42.00	45.90

						一般公差 GENERAL TOLERANCE	LDZY[®] Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A2004HB-2NP-N0NA1			
						. X ±0.3 . XX ±0.2 . XXX ±0.1	核准 APPD 审核 CHK 绘图 DR 日期 DATA				品名 TITLE 2.0mm Crimp Style connectors			
2011/06/30	A	B	修改图框格式											
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT 	Rodney	兰 雄	刘小菊	2010/11/10	单位 UNIT MM	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-81001	版次 REV B

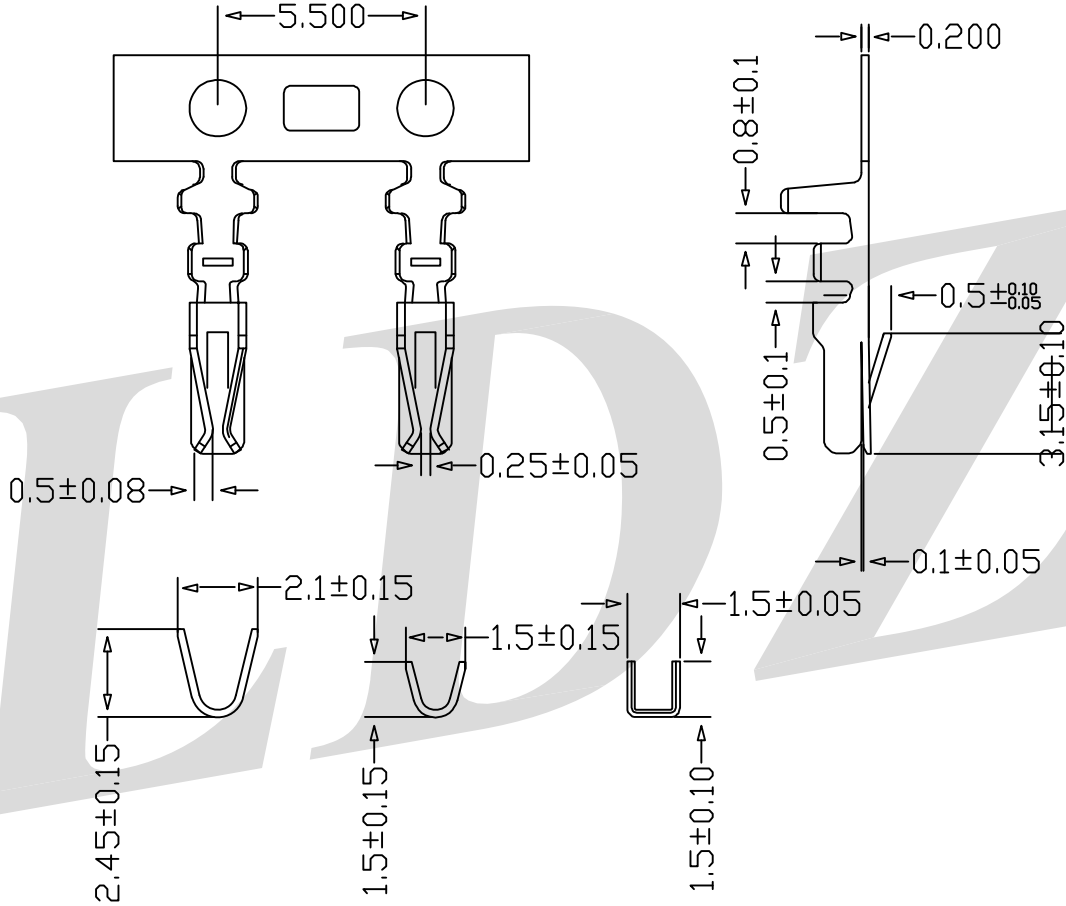

- SPECIFICATIONS(规格) :
- Voltage Rating: (额定电压) 250V AC / DC
 - Current Rating: (额定电流) 3A AC / DC
 - Withstanding Voltage: (耐压值) 800V AC/minute
 - Temperature Range: (工作温度) -25°C~+85°C
 - Insulation Resistance: (绝缘电阻) 1000MΩ Min.
 - Contact Resistance: (接触电阻) 10mΩ Max.
 - *Suitable LDZY A2004HB series Housing

- *Material:
- Terminal: Phosphor Bronze/Tin-plated




A2004 T F B -P T1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① Series No.
② Category: T- Terminal
③ Termianl Type: F-Mate with male housing
④ Feature Type: B-B Type(中间带扣)
⑤ FMaterial: P-Phosphor Bronze
⑥ Plating Specification: T1-Tin Plated

Ordering Information & Specifications

Part No	Wire Range	Insulation O.D.	Material	Finish	Qty/reel
A2004TFB-PT1	AWG#24-#30	1.6mm(max)	Phosphor Bronze	Tin Plated	10,000pcs

						一般公差 GENERAL TOLERANCE . X ±0.3 . XX ±0.2 . XXX ±0.1	LDZY[®] Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A2004TFB-PT1			
							品名 TITLE 2.00mm Pitch B Type Terminal							
							核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT MM	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8103	版次 REV A
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD		角法 PROJECT 	Rodney	兰 雄	LCE	2017/1/6			

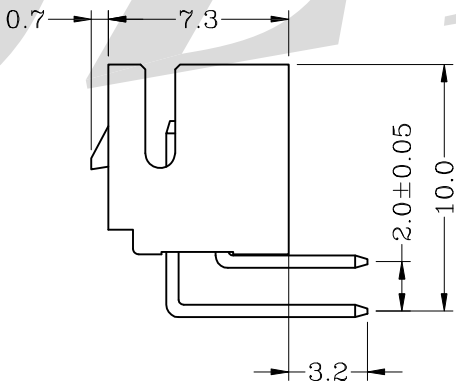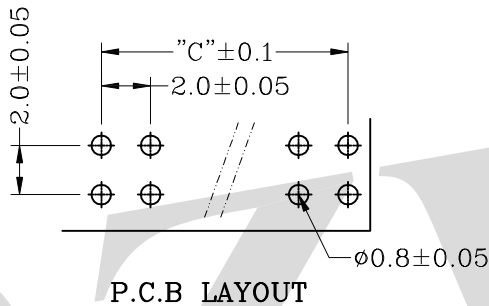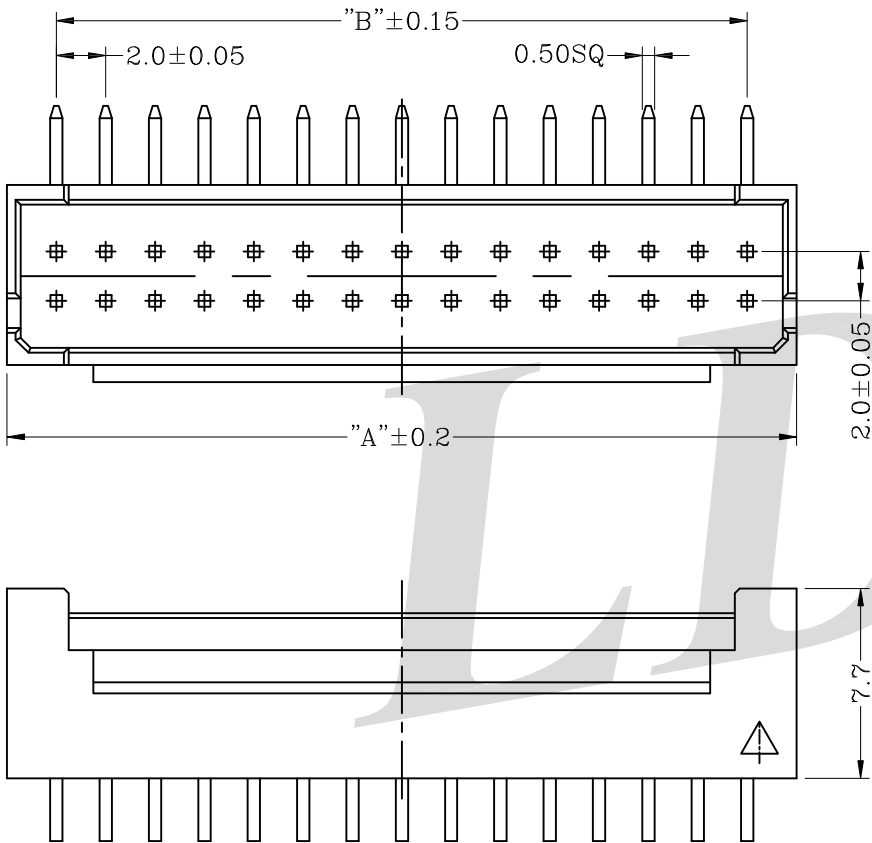

技术参数 SPECIFICATIONS





- ◆ 额定电压: 250V DC/AC
Rated voltage: 250V DC/AC
- ◆ 额定电流: 3A DC/AC
Rated Current: 3A DC/AC
- ◆ 耐压值: 1000V AC/minute
Withstand voltage: 1000V AC/minute
- ◆ 工作温度: -25° C ~ +85° C
Working Temperature: -25° C ~ +85° C
- ◆ 绝缘电阻: ≥1000 MΩ
Insulation resistance: ≥1000 MΩ
- ◆ 接触电阻: ≤30mΩ
Contact resistance: ≤30mΩ

材料 MATERIAL

- ◆ 塑胶: 尼龙46(Nylon46) , UL94V-0
- ◆ PIN针: 黄铜(Brass)

	2x4P	2x5P	2x6P	2x7P	2x8P	2x9P	2x10P	2x11P	2x12P	2x13P	2x14P	2x15P	2x16P	2x17P		2x19P	2x20P
A	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0		40.0	42.0
B	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0		36.0	38.0

																		料号 PART NO A2004WRB-2NP-46NAT
																		品名 TITLE 2.0mm Crimp Style connectors
2011/06/30	A	B	修改图框格式															
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION					审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT 	Rodney	兰 雄	刘小菊	2010/11/10	单位 UNIT MM	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8105	版次 REV B

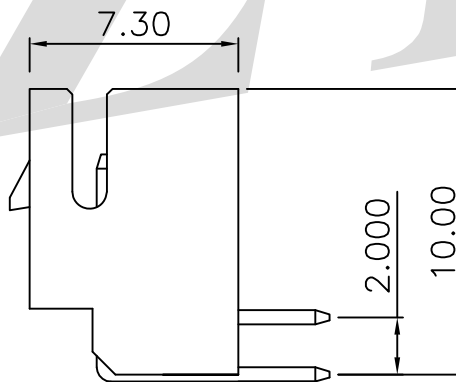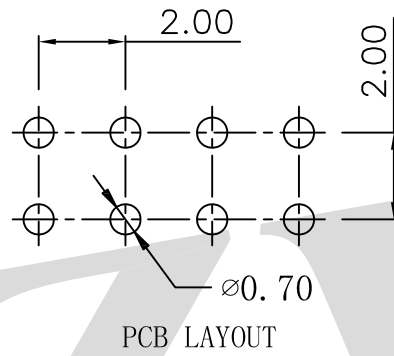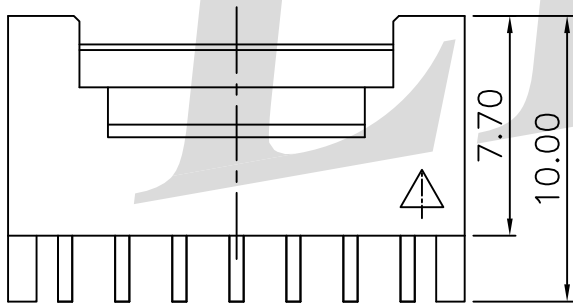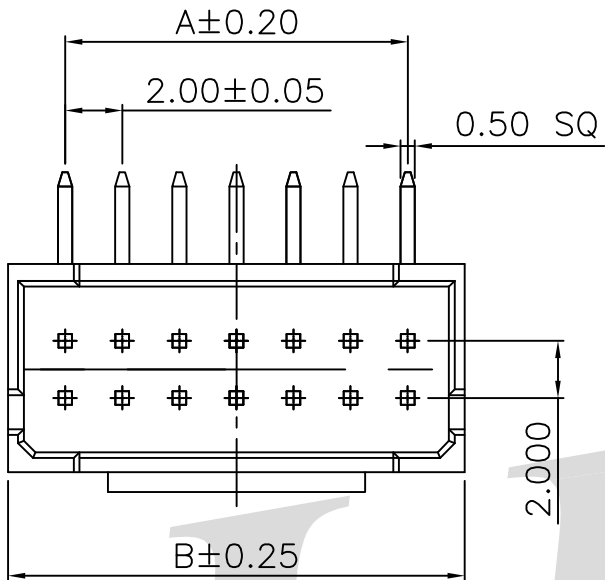

SPECIFICATIONS:

Voltage Rating: 250V AC/DC
 Current Rating: 3A AC/DC
 Withstanding Voltage: 800V AC/Minute
 Temperature Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 Insulation Resistance: 1000M Ω Min.
 Contact Resistance: 10m Ω Max.
 Applicable Wire Range: AWG#22~28.

Reference Informations:

*Material:
 PIN: Brass/Tin-plated
 Wafer: PA46,UL94V-0 / Natrual
 *Suitable LDZY A2004 series Housing



Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
2X4	6.00	10.00
2X5	8.00	12.00
2X6	10.00	14.00
2X7	12.00	16.00
2X8	14.00	18.00
2X9	16.00	20.00
2X10	18.00	22.00
2X11	20.00	24.00
2X12	22.00	26.00
2X13	24.00	28.00
2X14	26.00	30.00
2X15	28.00	32.00

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
2X16	30.00	34.00
2X17	32.00	36.00
2X19	36.00	40.00
2X20	38.00	42.00

						一般公差 GENERAL TOLERANCE	LDZY® Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A2004WRBF-2NP-46NAT			
2018/08/14	B	C	修改PIN位、依实物修正图面			. X ±0.3					品名 TITLE 2.0mm Crimp Style connectors			
					. XX ±0.2									
2011/06/30	A	B	修改图框格式			. XXX ±0.1	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA				
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT 	周立鸿	兰 雄	杨胜	2018/08/14	单位 UNIT MM	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8105	版次 REV C

环保物料

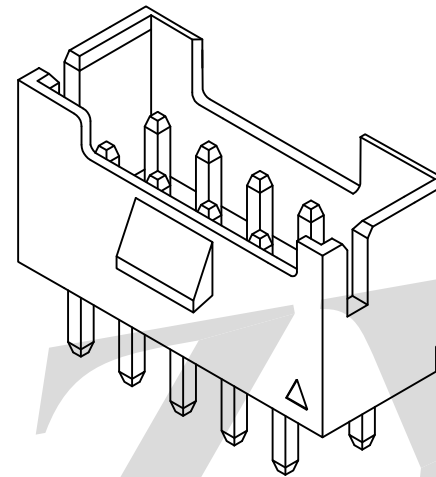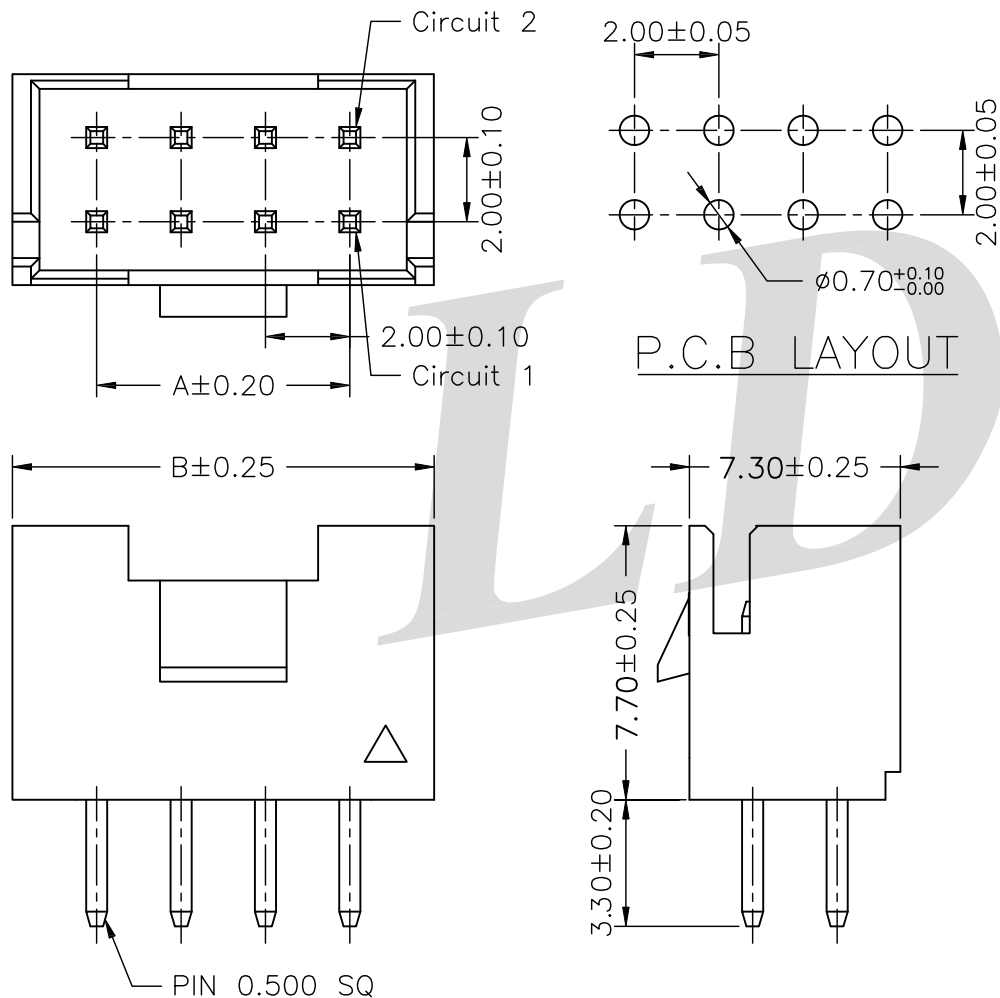

■ Specifications (规格) :

- Voltage rating(额定电压): 250V AC / DC
- Current rating(额定电流): 3A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 800V AC/minute
- Temperature range(工作温度): $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- Insulation resistance(绝缘电阻): $\geq 1000\text{M}\Omega$
- Contact resistance(接触电阻): $\leq 10\text{m}\Omega$

■ *Material:

PIN: Brass/Tin-plated

Wafer: PA46, UL94V-0/Natural (White)

*Suitable LDZY A2004 series Housing

D2004 W V B X - 2NP - 46 NA T



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Appearance: V- Stright 180°
- ② feature type: B-BType(中间帶扣)
- ③ Soldering type: Blank-Dip S-SMT K- hollow needle
- ④ The numbe of pin:204-2*2P....240-2*20P
- ⑤ Material: 46-PA46 UL94V-0
- ⑥ Color: NA-Natural
- ⑦ Plating: T-Tin-plated

Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimensions (mm)				
	A	B		A	B
2*4	6.00	10.00	2*12	22.00	26.00
2*5	8.00	12.00	2*13	24.00	28.00
2*6	10.00	14.00	2*14	26.00	30.00
2*7	12.00	16.00	2*15	28.00	32.00
2*8	14.00	18.00	2*16	30.00	34.00
2*9	16.00	20.00	2*17	32.00	36.00
2*10	18.00	22.00	2*19	36.00	40.00
2*11	20.00	24.00	2*20	38.00	42.00

						一般公差 GENERAL TOLERANCE				
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

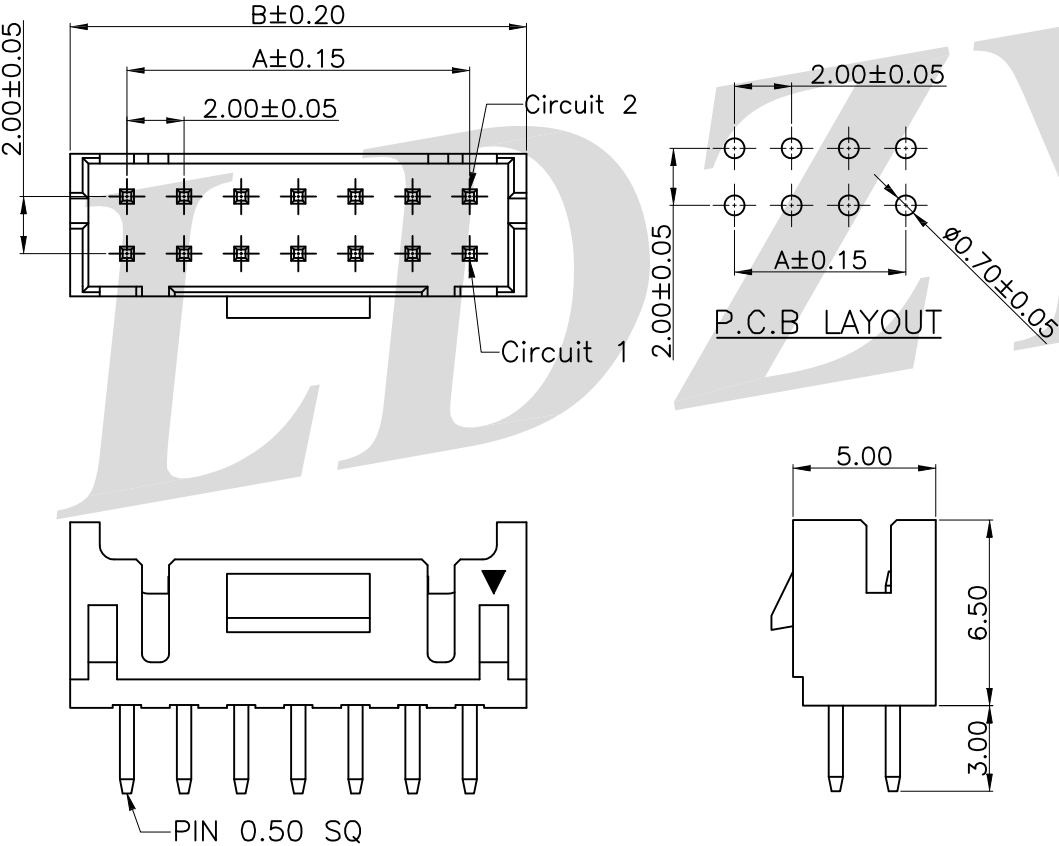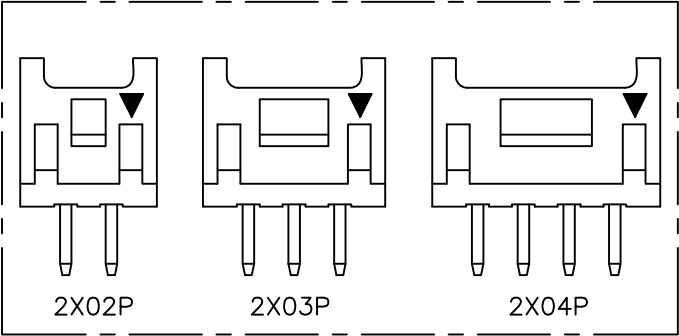

技术参数 SPECIFICATIONS

- ◆ 额定电压: 250V DC/AC
Rated voltage: 250V DC/AC
- ◆ 额定电流: 3A DC/AC
Rated Current: 3A DC/AC
- ◆ 耐压值: 800 V AC/minute
Withstand voltage: 800V AC/minute
- ◆ 工作温度: -25° C ~ +85° C
Working Temperature: -25° C ~ +85° C
- ◆ 绝缘电阻: ≥1000 MΩ
Insulation resistance: ≥1000 MΩ
- ◆ 接触电阻: ≤10mΩ
Contact resistance: ≤10mΩ

材料 MATERIAL

- ◆ 塑胶: PA66(Nylon66) , UL94V-0
- ◆ PIN针: 黄铜(Brass)

A2004 W V B - 2NP - NO NA T 1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① Series No.
- ② Category: W-wafer
- ③ Welding Board Angle: V- Straight 180° ,
- ④ Colloid Feature: B-B type ...
- ⑤ Circuit No.: 202-2*1PIN, 250-2*25PIN ...
- ⑥ Material: NO-PA66, UL94V-0;
- ⑦ Color: NA-Natural,
- ⑧ Plating Method: T-Tin-plated,
- ⑨ Option: 1-(超薄中间带扣),

PIN	DIM. (mm)		PIN	DIM. (mm)	
	A	B		A	B
2X02	2.00	6.00	2X14	26.00	30.00
2X03	4.00	8.00	2X15	28.00	32.00
2X04	6.00	10.00	2X16	30.00	34.00
2X05	8.00	12.00	2X17	32.00	36.00
2X06	10.00	14.00	2X18	34.00	38.00
2X07	12.00	16.00	2X19	36.00	40.00
2X08	14.00	18.00	2X20	38.00	42.00
2X09	16.00	20.00	2X21	40.00	44.00
2X10	18.00	22.00	2X22	42.00	46.00
2X11	20.00	24.00	2X23	44.00	48.00
2X12	22.00	26.00	2X24	46.00	50.00
2X13	24.00	28.00	2X25	48.00	52.00

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1	 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A2004WVB-2NP-NONAT1			
											品名 TITLE 2.0mm Crimp Style connectors			
2011/06/30	A	B	修改图框格式				核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT 	Rodney	兰 雄	易小许	2016/07/28	MM	1/1	LDZY-8174	A